



# **SAFESCAN 2985-SX**

# **SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE**

---

# INTRODUCTIE EN VOORBEREIDING


Deze instructie leidt u door de software-update van uw Safescan 2985-SX bankbiljettenteller. Volg de instructies stap voor stap om een juiste update van uw machine te garanderen

## BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

- 1 Controleer het **artikelnummer** op het product label op de achterzijde van het apparaat en verzeker u ervan dat u de juiste software-versie installeert!



- 2 **Deze update dient te worden uitgevoerd via USB.** Dit betekent dat de Safescan biljetteller middels een USB kabel met uw computer verbonden moet worden. De USB aansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de machine.

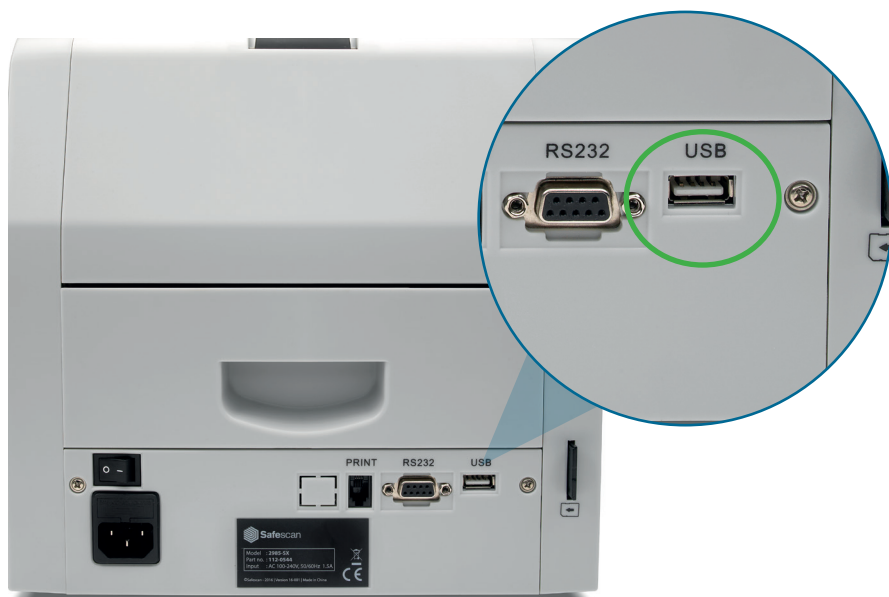


De te gebruiken USB kabel is een zogenaamde **USB A (Male) to USB A (Male) kabel**. Indien u niet over een kabel van dit type beschikt, kunt u deze bestellen via **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**




# INTRODUCTIE EN VOORBEREIDING

- 3** Zorgt u er voor aanvang van de update voor dat **het apparaat en de interne sensoren schoon en stofvrij zijn**. Reinigingskaarten zijn verkrijgbaar via [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Stof kan het beste worden verwijderd met behulp van een air-duster luchtspray.
- 4** Indien uw computer op Windows 7 of hoger draait, wordt uw Safescan apparaat normaal gesproken automatisch herkend (als "Cypress FX2LP No Eeprom Device"). Dit kan worden gecontroleerd in de Windows Device Manager. Indien uw computer uw Safescan apparaat niet herkent, ziet u een geel uitroepteken naast "Cypress EZ-USB". In dit geval dient u de **driver** voor Windows XP/Vista/7 of Windows 8/10 op uw computer te installeren.

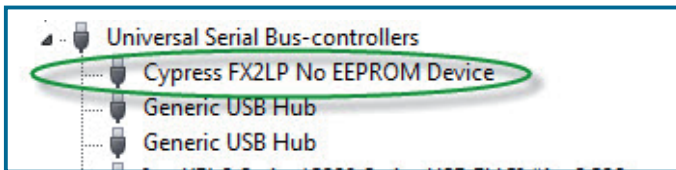

= OK

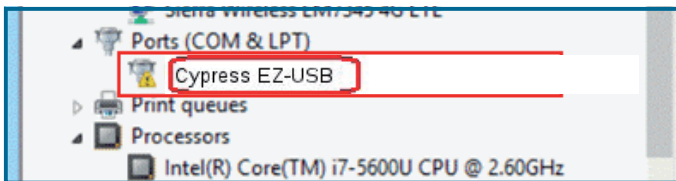

= DRIVER NODIG

- Om de driver en installatie instructie voor **Windows XP / 7** te downloaden, klik [hier](#)
- Om de driver en installatie instructie voor **Windows 8 / 10** ,te downloaden, klik [hier](#)

GA NAAR DE UPDATE PROCEDURE →



# MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 1 Schakel uw Safescan 2985-SX biljetteller **uit**.
- 2 Verbind de Safescan biljetteller met een computer via een USB-A (Male) to USB-A (Male) kabel.



Deze kabel is verkrijgbaar in de online shop op [www.safescan.com](http://www.safescan.com).




- 3 **Houd** de **[RESET]** knop **ingedrukt** en zet de machine aan. Het display geeft de melding **[UPDATING PLEASE WAIT...]**

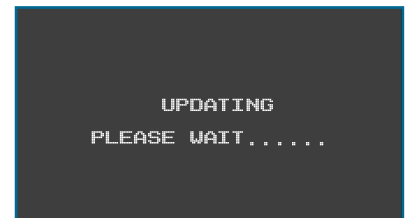

- 4 Start de software **Safescan\_2985\_SX.exe**
- 5 Wanneer de melding **[No device found! Please check the USB connection]** verschijnt, controleer dan of de USB kabel correct is aangesloten. Klik op [OK] om verder te gaan en klik op [Connect USB] in het volgende scherm om verbinding tussen apparaat en PC tot stand te brengen.

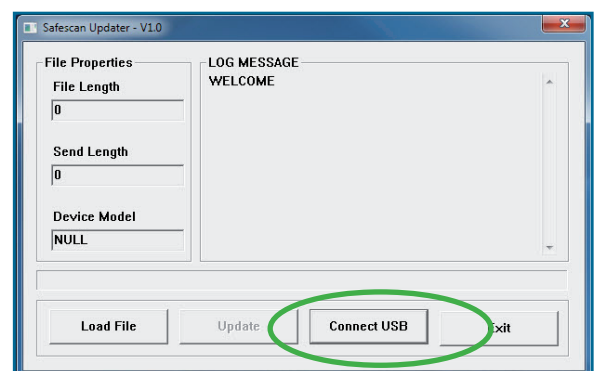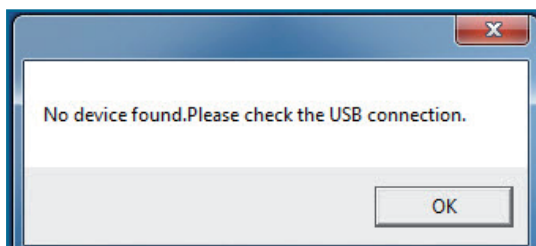


- 6 Klik op **[Load file]**.

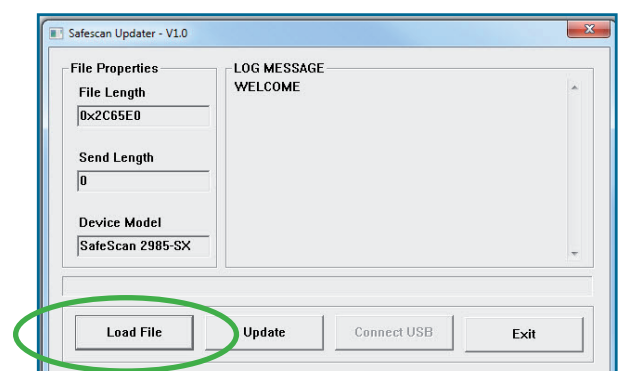


# MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 7 Blader naar de locatie waar u de update bestanden hebt opgeslagen en selecteer het **update bestand** (**Safescan\_2985-SX\_update\_xxx.CSW**).
- 8 Klik op **[Update]** om de software in het apparaat te laden. Het update programma laat een voortgangsbalk zien..

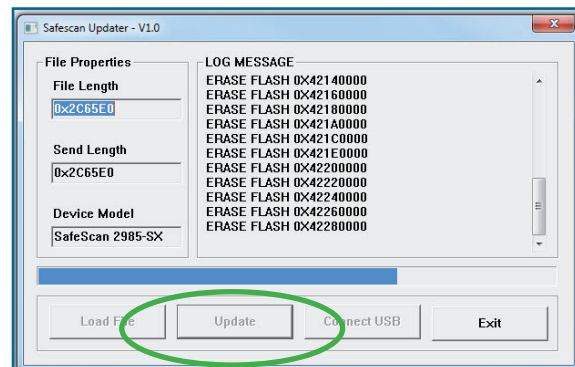

- 9 Zodra de update gereed is (100%) geeft de software de melding **[UPDATE SUCCESS]**.

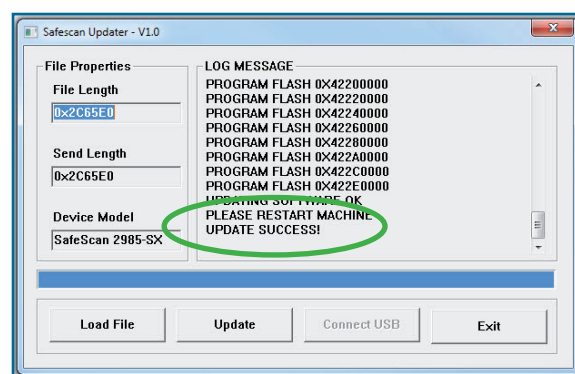

- 10 Start de biljetteller opnieuw op. Het nieuwe softwareversienummer wordt getoond in het opstartscherm.

In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn om een additionele update van het receiver board en/of het LCD panel uit te voeren. De procedure voor deze updates is identiek aan de hierboven beschreven procedure. In stap 6, selecteer dan "**Safescan\_2985-SX\_ReceiverBoard.csw**" of "**Safescan\_2985-SX\_LCD\_panel.csw**".