



# **SAFESCAN 2985-SX**

## **ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE**

---

# INTRODUZIONE E PRECAUZIONI


Questa istruzione ti guida attraverso l'aggiornamento del software del tuo Safescan-SX 2985 Banknote Counter. Si prega di seguire le istruzioni passo per passo per garantire il corretto update del dispositivo.

## PREPARAZIONI IMPORTANTI

- 1** Si prega di controllare il **codice** sull'etichetta del prodotto applicata sul retro del dispositivo e accertarsi di avere installato la versione software corretta per il modello specifico.



- 2** **Questo update viene eseguito tramite USB.** Ciò significa che Safescan 2985-SX deve essere collegato al computer tramite un cavo USB. La connessione USB si trova **dietro al** Safescan 2985-SX.

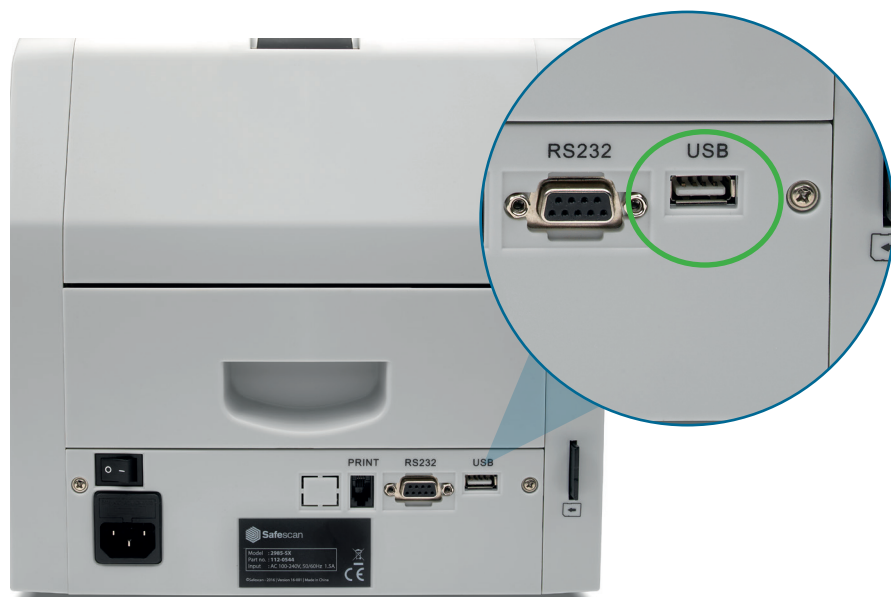

Il cavo USB richiesto è un **cavo connettore USB A (Male) a connettore USB A (Male)**.

Se non si dispone di questo tipo di cavo, è possibile ordinarlo su **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**.




# INTRODUZIONE E PRECAUZIONI


**3** Prima di aggiornare il banknote counter, **verifica che il dispositivo e i sensori interni siano stati accuratamente puliti e siano privi di polvere**. Gli appositi cartoncini detergenti sono disponibili sul sito **www.safescan.com**. Per la rimozione della polvere è preferibile utilizzare aria pressurizzata, ad esempio una bomboletta spray ad aria compressa.

**4** Se il vostro PC ha Windows 7 o superiore, il dispositivo Safescan deve essere automaticamente riconosciuto (Come "Dispositivo Cypress FX2LP No Eeprom"). Ciò può essere verificato nella scheda Gestione dispositivi di Windows.

Se il computer non riconosce il dispositivo Safescan, si vedrà un punto esclamativo giallo accanto a "Cypress USB". In questo caso, si prega di installare il **driver del dispositivo** sia per Windows XP / Vista / 7 o Windows 8/10 sul PC.

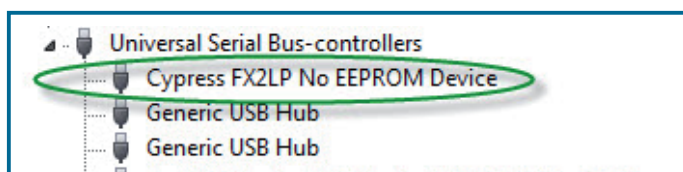

= OK

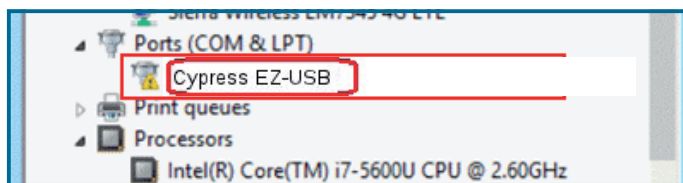

= DRIVER RICHIESTO

- Per scaricare le istruzioni del driver e installazione per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [Qui](#)
- Per scaricare le istruzioni del driver e installazione per **Windows 8/10**, fare clic [Qui](#)

VAI ALLA PROCEDURA DI UPDATE



# UPDATE DEL SOFTWARE DELLA SCHEDA MADRE

- 1 **Spegnere** il tuo Safescan 2985-SX
- 2 Collegare Safescan 2985-SX a un PC con un USB-A (Male) a USB-A (Male) del cavo.



Questo cavo è disponibile nel negozio online del sito [www.safescan.com](http://www.safescan.com).




- 3 Tieni premuto il **pulsante [RESET]** e **accendere** il contatore di banknote counter.  
Il display visualizza **[UPDATE SOFTWARE]**



- 4 Aprire il software: **Safescan\_2985\_SX.exe**
- 5 Se il messaggio **[Nessun dispositivo trovato! Si prega di verificare la connessione USB]** appare, in modo che il cavo USB sia collegato correttamente. Clicca su [OK] per continuare e fare clic su [Connect USB] nel seguente schermo per stabilire la connessione tra il dispositivo e il computer.

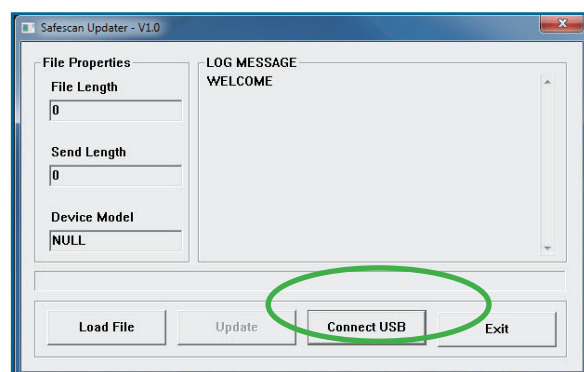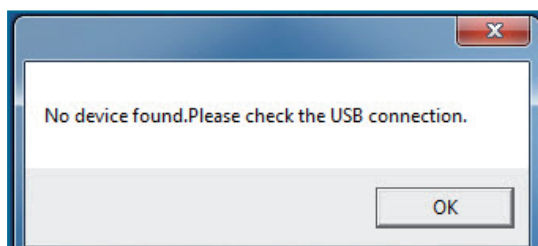


- 6 Clicca **[Load file]**.

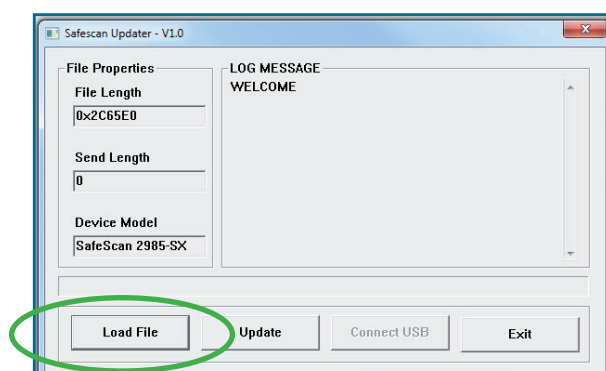


# UPDATE DEL SOFTWARE DELLA SCHEDA MADRE

- 7 Selezionare il percorso dove avete posto i file di aggiornamento e selezionare il **file di update** (**Safescan\_2985-SX\_update\_xxx.CSW**).
- 8 Clicca **[Update]** per caricare il software sul dispositivo. Lo strumento di update visualizzerà una barra di avanzamento.

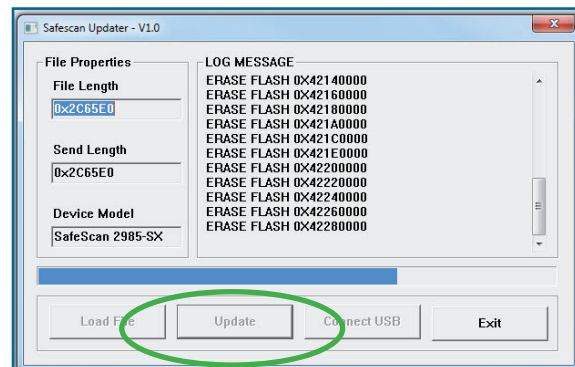

- 9 Quando l'update è terminato (100%), il software mostrerà **[UPDATE SUCCESS]**.

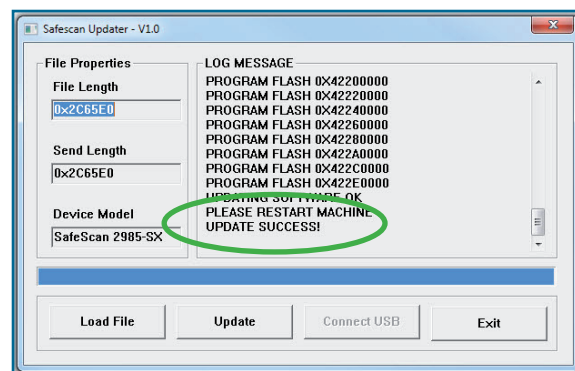

- 10 **Riavviare** il banknote counter. La nuova versione del software sarà visualizzata nella schermata di avvio.

In alcuni casi può essere costretto a compiere un ulteriore update della scheda ricevitore e / o il pannello LCD. La procedura per questi è esattamente come descritto sopra. Al punto 6, selezionare "**Safescan\_2985-SX\_ReceiverBoard.csw**" o "**Safescan\_2985-SX\_LCD\_panel.csw**".

**UPDATE COMPLETATO**