

**Serial**

SAFESCAN 2665

# **INSTRUCTIONS POUR LA MISE À JOUR DU LOGICIEL**

# INTRODUCTION ET PRÉCAUTIONS

Ces instructions vous guident à travers la mise à jour à 20 € du logiciel pour votre compteur de billets 2665. Veuillez suivre les instructions étape par étape afin d'assurer que votre machine soit correctement mise à jour.

## PRÉPARATIONS IMPORTANTES

- 1 Veuillez vérifier le **numéro de pièce** sur l'étiquette du produit située à l'arrière de l'appareil, et assurez-vous d'installer la bonne version du logiciel pour votre modèle particulier !



Modèle	Numéro de pièce	Version correcte du logiciel
Safescan 2665	112-0350	C39

- 2 Cette mise à jour est réalisée via le **port Série**. Cela signifie que le Safescan 2665 doit être connecté à votre ordinateur via un câble série. Le port série est situé à l'**arrière** du Safescan 2665.



Le câble requis est un **Câble USB (mâle) vers série (9P)**.

Si vous n'avez pas de ce type de câble, vous pouvez le commander sur le site Internet **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**




Safescan art. no.: 112-0463

# INTRODUCTION ET PRÉCAUTIONS


**3** Avant de mettre à jour votre compteur de billets, **veuillez vous assurer que votre appareil et les capteurs internes ont été correctement nettoyés et qu'ils sont exempts de poussière**. Les Cartes de nettoyage sont disponibles sur le site Internet [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Il est préférable d'enlever les poussières en utilisant de l'air comprimé, par exemple à l'aide d'une bombe aérosol à air comprimé.

**4** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou une version supérieure, votre appareil Safescan devrait automatiquement être reconnu (en tant que « Prolific USB-to-Serial Port Comm »). Vous pouvez vérifier ce point dans le Gestionnaire de périphériques de Windows.

Si votre ordinateur ne reconnaît pas votre appareil Safescan, vous verrez un point d'exclamation jaune à côté de « USB-to-Serial Port Comm ». Dans ce cas, veuillez installer le **pilote de périphérique**, pour Windows XP/7 ou Windows 8/10, sur votre ordinateur.

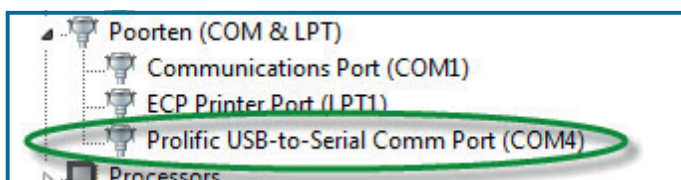

= OK

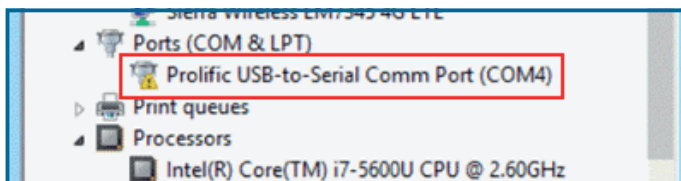

= PILOTE REQUIS

- Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour **Windows XP / Vista / 7**, cliquez [ici](#)
- Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour **Windows 8 / 10**, cliquez [ici](#)


POURSUIVEZ AVEC LA PROCÉDURE DE MISE À JOUR




# MISE À JOUR LOGICIELLE

- 1.1 **Éteignez** votre Safescan 2665
- 1.2 Connectez le Safescan 2665 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB-A (mâle) à série (9P).


Ce câble est disponible dans la boutique en ligne de [www.safescan.com](http://www.safescan.com).

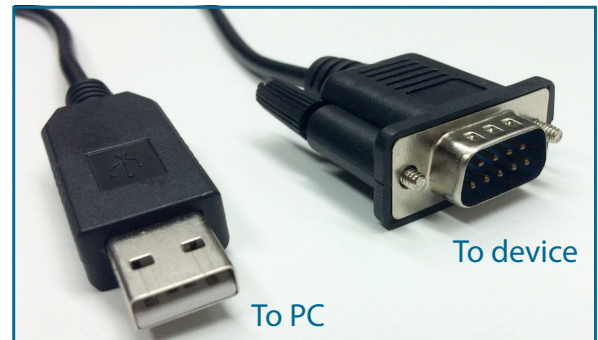

- 1.3. Ouvrez le logiciel : **Safescan update tool.exe**

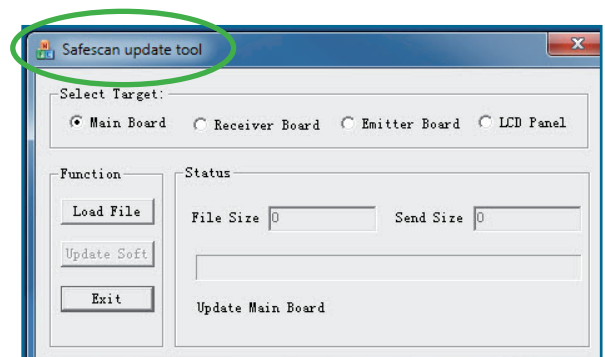

- 1.4 Assurez-vous que **[Mainboard]** est sélectionné, puis cliquez sur **[Load file]**

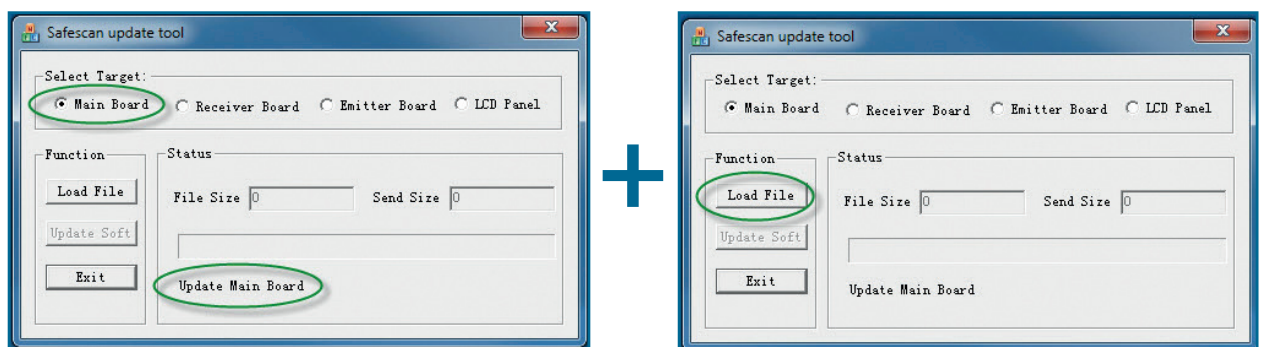


- 1.5 Accédez à l'emplacement où vous avez lacé les fichiers de mise à jour puis sélectionnez le fichier de mise à jour de **Mainboard (S2665\_Mainboard\_C39.EUP)**.

- 1.6 **Appuyez longuement sur** le bouton **[RESET]** (réinitialiser) et **mettez en marche** la compteuse de billets. L'écran affiche maintenant **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



DOWNLOADING  
PLEASE WAIT.....


- 1.7 Cliquez sur **[Update Soft]** pour télécharger le logiciel vers l'appareil. L'outil de mise à jour affichera une barre de progression.

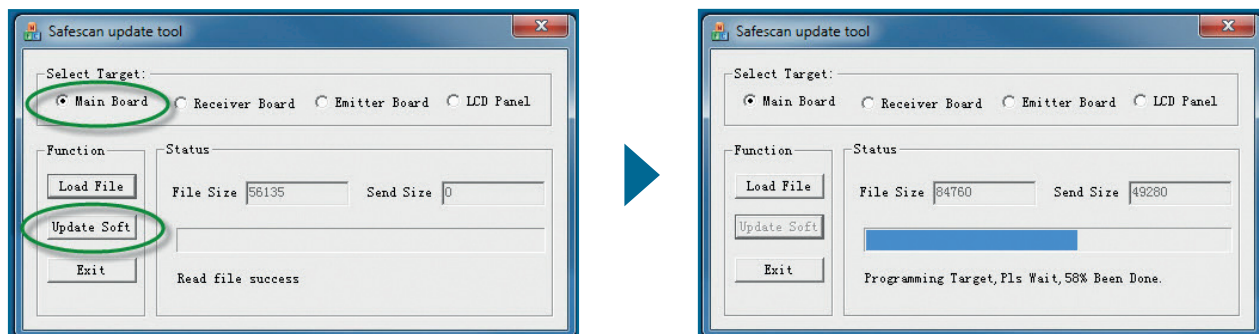

Si le message **[Can't find available device]** apparaît, veuillez installer le pilote pour Windows XP/7 ou Windows 8/10 sur votre ordinateur et répétez la procédure de mise à jour.

- Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour **Windows XP / Vista / 7**, cliquez [ici](#)
- Pour télécharger l'instruction de pilote et l'installation pour **Windows 8 / 10**, cliquez [ici](#)

- 1.8 Une fois la mise à jour terminée (100 %), le logiciel affichera **[Program Target Success!]**

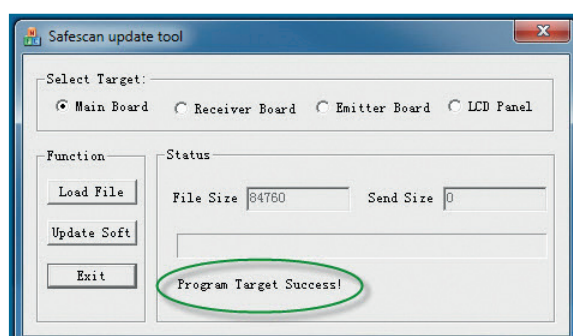

- 1.9 **Éteignez** la compteuse de billets. La mise à jour est terminée